


リポ・バランスチャージャー5 A/2セル 取扱説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

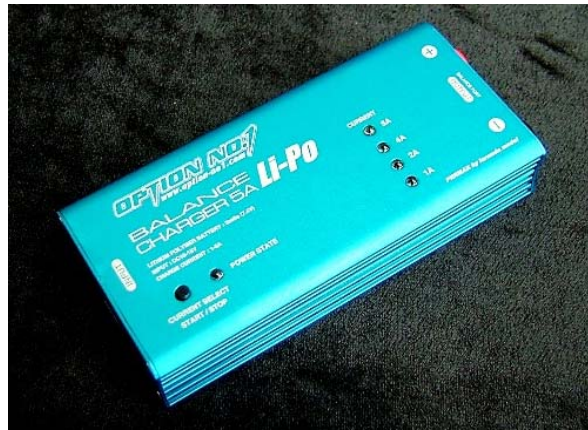

親電源について

DC 12 V で使用する場合は、付属のワニグチクリップを親電源の+赤と-黒に接続してください。
AC 100 V で使用する場合は、リポ・バランスチャージャー専用 AC アダプターをご使用ください。

リポバッテリーの接続について

右図のように充電コネクタとバランス端子を接続します。
充電準備OKの場合は、POWER STATE ランプが点灯状態となります。接続が出来ていない時は、POWER STATE ランプが点滅状態となります。



充電について

充電中は、充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。
本体左側の“CURRENT SELECT. START/STOP” ボタンで充電電流を選択し、同ボタンを長押しすると 1A の LED が点滅し充電開始となります。
途中で充電を終了する場合は、“CURRENT SELECT. START/STOP” ボタンを押します。

- * 1A 以外の充電電流を設定しても充電開始時は、毎回 1A の LED から点滅します。
- * 充電完了の際、ブザー音などは鳴りません。LED の点滅でのお知らせとなります。

充電電流の目安

基本的に 1C 以下で充電を行ってください。

例えば、4000mAh 4A
2000mAh 2A

LED の説明

充電中、4 つの LED は、どこまで充電が完了しているかの目安表示となります。

1 A 点灯・2 A 点滅 25% 完了
1 A 点灯・2 A 点灯・4 A 点滅 50% 完了
1 A 点灯・2 A 点灯・4 A 点灯・5 A 点滅 75% 完了
1 ~ 5 A が全て点滅状態 100% 完了

保障規定

本製品を使用しているいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。
製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。
いかなる破損の場合でも、商品の適価（送料別途）にて、新品交換いたします。（生産中止の場合は同等品と交換）

OPTION No. 1
TEL 073-444-2409
〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234