

電動ガン用LiPoバッテリー取扱い説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

リポバッテリーは、取扱いを誤ると重大な事故を発生する可能性がありますので
ご使用になる前に必ずこの取扱い説明書をお読み下さい。

●充電について

充電中は充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。

リポバッテリーの充電は、安全の為に必ずバランス充電を行ってください。

バランス端子を充電器から外す際は、コードのみを引っ張って外さないでください。内部のピンの取付けが緩くなり、ショートする恐れがございます。必ず、コネクタを持って外してください。

●Li-HV（ハイボルテージリポ）の場合


Li-HV 電池はLi-Po 電池に比べ電圧が高く定格電圧：3.8V／充電完了電圧：4.35V となる電池です。

必ずLi-HV 対応の充電器をご使用下さい。1セルあたり3.2V以下で使用しないでください。

通常のLiPoモードではなく、Li-Po(Li-HV)リポハイボルテージモードで充電を行ってください。

充電中は充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。

リポバッテリーの充電は、安全の為に必ずバランス充電を行ってください。

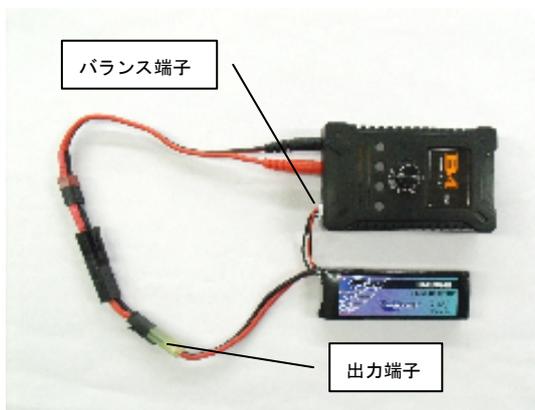

出力端子のみで充電を行うファースト充電は危険ですので、必ずバランス端子を併用もしくは、バランス端子のみで充電する形式で、バランス充電を行ってください。充電には、必ずOPTION No. 1製LiPoバッテリー専用タイプをご使用ください。
ニッケル水素やニッカド専用の充電器では絶対に充電しないで下さい。充電が完了せず、最悪の場合バッテリーが発火する恐れがあります。充電電圧は、1C以下で行ってください。
(容量が1500mAh→1.5A以下 3800mAh→3.8mA以下)
容量が2000mAh以上のリポバッテリーは、出来るだけ2A以下の充電を推奨します。
出来れば、セーフティバッグなどを併用して充電してください。
*NO-289B/リポセーフティチャージングバッグ S
*NO-289C/リポセーフティチャージングバッグ L

* 警告、以下の説明を守らないと生命や身体、財産に重大な被害が発生する可能性があります。

●使用上の注意

電動ガン以外に使用しないでください。分解しないで下さい。

火の中や高温にバッテリーを絶対にさらさないでください。

電動ガンで使用している時にパワーの低下を感じたら、ただちに使用を中止してください。

パワーが低下した状態で使用し続けるとバッテリーが過放電状態になり、大変危険です。

バッテリーが異音、発熱、液漏れ、膨張などの異常に気づきましたら、ただちに使用を中止してください。

3.2V以下で使用しないでください。

●放電にご注意下さい。

自然放電が少ないので使用後の放電は、特に必要ありません。

●バッテリーの保管について

小さなお子様や乳児の手の届かないところに保管して下さい。

バッテリーを使用しないときは、必ず電動ガン本体から取り外して保管してください。

バッテリーは、摂氏 5℃~40℃の範囲で不燃性の容器やセーフティバッグなどに入れて保管してください。

水や海水などにつけたり濡らしたりしないでください。高温多湿状態で保管しないでください。

長期保存の場合は、30%~80%程度の電力を残した状態で保管してください。

●廃棄の方法

電球や抵抗などを使用して残量が0Vとなるまで完全に放電させてください。

完全放電後は、燃えないごみとなりますが、実際の廃棄にあたっては、各自治体へご確認ください。

●保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。

いかなる破損の場合でも、商品の適価（送料別途）にて、新品交換いたします。（生産中止の場合は同等品と交換）

OPTION No. 1

TEL : 073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234