

サプライズ 380 ブラシレスモーター取扱い説明書

【モーターの特長】

- ・4極ローター採用でスムーズでトルクフルなフィーリング。
- ・コンパクトかつ高性能な設計。
- ・アルミニウムケース採用で軽量かつ耐久性に優れます。
- ・ローターは高精度で安定した動作を実現します。
- ・前後に高品質なボールベアリングを装備。

【使用上の注意】

モーターを取り付ける際には、取り付けネジの長さは4mmを超えないようにしてください。

モーターの温度が100℃を超える場合は、破損の恐れがございますので、直ちに使用を中止してください。

KV 値：4100KV

シャフト径:3.17mm




直径 280mm

長さ 400mm

モータ取付穴 3mm

センサーコード付

*540 サイズのモーター マウントに取り付けるには、
別売の 380 ブラシレスモーターアダプター
[BLM-380AD]が必要です。

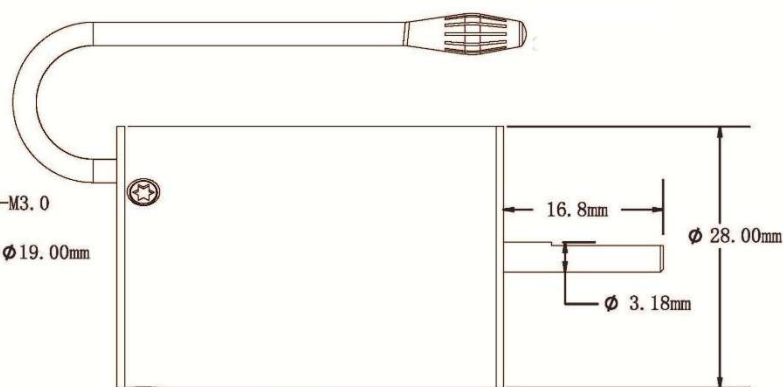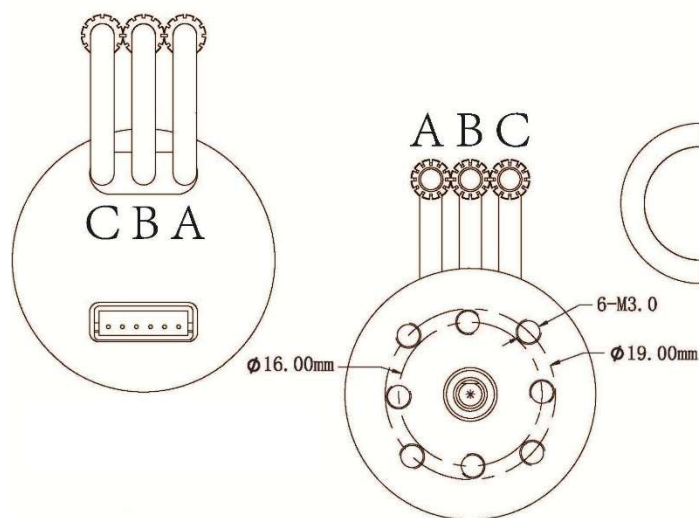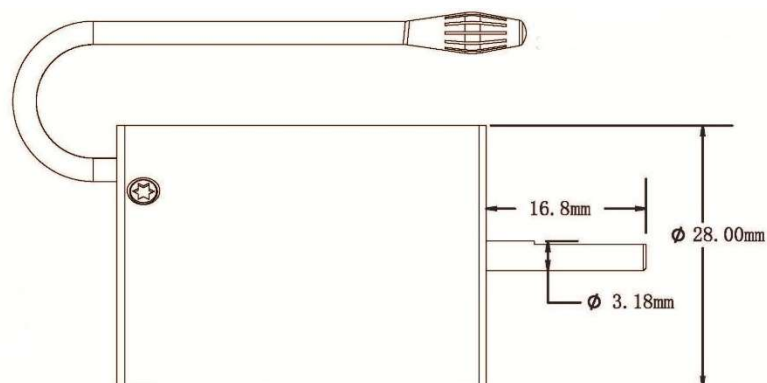

作

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後 30 日の初期不良のみとなります。

OPTION No.1

TEL:073-444-2409

〒641-0036

和歌山市西浜 1660-234